



научно-производственный центр
ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

- КОМПАНИЯ ■ СИСТЕМЫ ■ ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЙ ■ КОНТАКТЫ



О КОМПАНИИ

Научно-производственный центр «Промэлектроника» более 30 лет разрабатывает, производит и внедряет микропроцессорные системы автоматики и телемеханики на магистральном железнодорожном транспорте, подъездных путях промышленных предприятий и в метрополитене.

Темп современной жизни продолжает расти и ставит новые задачи. Железная дорога тоже развивается в соответствии с требованиями времени: осваиваются новые территории, увеличиваются скорости и объемы перевозок. При этом безопасность движения на железнодорожном транспорте – неизменное условие для развития отрасли.

Наша основная задача – обеспечить необходимый уровень безопасности, применив современные системы железнодорожной автоматики и телемеханики.

Благодаря уникальным технологиям наши системы работают в самых разных условиях эксплуатации, на участках любой протяженности и с любой интенсивностью движения. Сегодня они обеспечивают безопасность движения в более чем 20-ти странах: на всех железных дорогах России – филиалах ОАО «РЖД», на магистральных железных дорогах и промышленных предприятиях России, СНГ, Колумбии, Бразилии, Индонезии и других стран.



Более
30 лет
на рынке



Главный офис
в Екатеринбурге,
4 филиала в РФ



Более
20 стран внедрения

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЗАКАЗЧИКАМ

- комплекс систем железнодорожной автоматики и телемеханики;
- комплекс работ по внедрению наших систем;
- поддержку эксплуатации внедренных систем по всей территории России и зарубежных стран.

КОМПЛЕКС СИСТЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ



КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ НАШИХ СИСТЕМ

- разработка, инжиниринг;
- проектно-изыскательские работы;
- производство систем;
- поставка оборудования;
- строительно-монтажные и пусконаладочные работы;
- обучение персонала заказчиков.

НПЦ «Промэлектроника» входит в число организаций, которым разрешено проектирование систем безопасности движения для ОАО «РЖД». Имеется более 50 утвержденных типовых материалов, методических указаний и технических решений по проектированию наших систем.

Компания имеет собственные учебные классы для подготовки эксплуатационного персонала к обслуживанию поставляемых систем, стенды с методическими материалами, программы интерактивной помощи.

При вводе в эксплуатацию объектов строительства проводится обучение на местах.

О КОМПАНИИ

ИННОВАЦИИ, СЕРВИС, КАЧЕСТВО

Разрабатывать и производить малообслуживаемые системы железнодорожной автоматики и телемеханики, обеспечивать внедрение и сервисное обслуживание невозможно без постоянного повышения качества. Качества разрабатывающейся продукции. Качества управления и организации работ.

С 2006 года мы работаем в соответствии с международной системой менеджмента качества на основе ИСО серии 9000. Все поставляемые системы обеспечиваются нормативно-технической документацией и имеют необходимые сертификаты соответствия. На все выполняемые работы имеются допуски СРО.

Мы успешно прошли сертификационный аудит на соответствие международному стандарту железнодорожной промышленности ISO/TS 22163:2017 в системе добровольной сертификации Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники» (СДС ОПЖТ). Область сертификации: проектирование, разработка, изготовление, техническое обслуживание и ремонт систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.

Деятельность НПЦ «Промэлектроника» проверена и признана соответствующей требованиям стандарта ISO 14001:2015 в отношении проектирования и разработки, производства, внедрения и сервисного обслуживания систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.

Наши системы счета осей ЭССО и ЭССО-М, микропроцессорная централизация стрелок и сигналов МПЦ-И соответствуют наивысшему уровню полноты безопасности SIL 4 стандарта CENELEC.



ПОДДЕРЖКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНЕДРЕННЫХ СИСТЕМ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

- гарантийное обслуживание систем;
- мониторинг работы систем, послегарантийное обслуживание и модернизация;
- пожизненное авторское сопровождение систем;
- утилизация оборудования.

НАШИ РАЗРАБОТКИ ПОЛУЧАЮТ ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ

НПЦ «Промэлектроника» – обладатель наград конкурса ОАО «Российские железные дороги» на лучшее качество подвижного состава и сложных технических систем.



А также компания является лауреатом общественной национальной премии транспортной отрасли России «Золотая колесница» в номинации «Лидер строительства объектов транспортного назначения России».



МАГИСТРАЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ



ПРОМЫШЛЕННОМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ



МЕТРОПОЛИТЕНАМ

- АСУ ЭЦ
Комплекс технических средств по замене пульт-табло дежурного на АРМ ДСП

- Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов МПЦ-И с релейно-контактным интерфейсом:
 - с пультом резервного управления
 - с «горячим резервом»

возможность удаленного управления станциями с одного поста

Цифровой интерфейс

МПЦ-И



Релейно-контактный интерфейс

- Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов МПЦ-И с системой объектных контроллеров:
 - с «горячим резервом» УКЦ
 - с «горячим резервом» объектных контроллеров

- МПЦ-И для централизованного управления несколькими станциями в режиме мультистанционности

возможность децентрализованного размещения оборудования при комплексном оснащении участков пути



УПРАВЛЕНИЕ СТАНЦИЯМИ





МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СТРЕЛОК И СИГНАЛОВ МПЦ-И

Система МПЦ-И осуществляет централизованное управление наземными объектами: стрелками, светофорами, перекрестками и другими устройствами СЦБ.

МПЦ-И применяется на раздельных пунктах любой конфигурации (малые, средние и крупные станции, разъезды, обгонные пункты, путевые посты с путевым развитием), на которых предусматривается маршрутизация поездных и маневровых передвижений со светофорной сигнализацией, и расположенных на участках с автоблокировкой, диспетчерской централизацией.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность создавать информационно-управляющие системы любой конфигурации и сложности.
- Встроенная архивная система со 100% резервированием. Не зависит от работоспособности каких-либо рабочих мест.
- Различные варианты резервирования – от применения пульта прямопроводного управления до стопроцентного резервирования управляющих контроллеров централизации по схеме «два из двух + два из двух» с системой объектных контроллеров, резервированных либо частично, либо на 100%. Также возможны промежуточные варианты резервирования под требования заказчика.
- В МПЦ-И реализованы все требования по киберзащищенности.
- Основные устройства МПЦ-И выполнены на базе компонентов российского производства.
- Встроенная автоматическая подсистема измерений сопротивлений изоляции, постовых напряжений и токов – устройства семейства КИД.
- Интерфейс системы на 5 языках. Эксплуатационная документация на языках стран внедрения.
- Наивысший уровень полноты безопасности SIL4 стандарта CENELEC.
- Награда ОАО «РЖД» за лучшее качество сложных технических средств.
- Одна из самых компактных централизаций. Возможно размещение в мобильном контейнерном модуле МКМ.



Аппаратно-программные средства МПЦ-И позволяют

- разделять крупные станции на неограниченное число зон управления как постоянно действующих, так и сезонных;
- выделять на станции с маневровой работой участки для временного местного управления как с организацией дополнительного рабочего места, так и при помощи управления со стрелочного поста;
- интегрировать малодеятельные станции в объединенные посты управления без помощи средств центральных постов ДЦ и без необходимости установки на них линейных пунктов ДЦ, оставляя при этом возможность локального управления;
- организовывать многоуровневые иерархические системы управления типа «зона-станция-участок-дорога» с возможностью оперативной передачи управления на соответствующий уровень при необходимости.



Видеоролик
о МПЦ-И

Локальные вычислительные сети, организуемые встроенными средствами телекоммуникационного шкафа ШТК и канала об разующей аппаратурой, позволяют создавать различные конфигурации объекта. Шкаф ШТК обеспечивает работу всех автоматизированных рабочих мест с полным автоматическим резервированием всей аппаратуры, а также предоставляет возможность простой увязки с любой из внешних систем, в том числе ДЦ, АСУТП, а также обеспечивает информационную безопасность, протоколирование, архивирование работы оборудования и действий персонала.



СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- телекоммуникационный шкаф ШТК;
- управляющий контроллер централизации УКЦ с программой логики центральных зависимостей;
- объекты централизации (аппаратура рельсовых цепей, счета осей, светофоры, электроприводы, маневровые колонки, пульты пунктов технического осмотра и т.п. напольное оборудование, серийно выпускаемое заводами промышленности), кабельная сеть СЦБ, а также объектные контроллеры и интерфейсные релейные схемы для управления ими;
- система гарантированного питания микроэлектронных систем СГП-МС.



Шкаф телекоммуникационный ШТК



Управляющий контроллер централизации УКЦ



СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- резервированное автоматизированное рабочее место дежурного по станции АРМ ДСП;
- автоматизированное рабочее место электромеханика АРМ ШН;
- пульт резервного управления для прямопроводного управления стрелками при возникновении неисправностей обоих комплектов АРМ ДСП и УКЦ. Пульт резервного управления применяется в упрощенном варианте МПЦ-И.



Автоматизированное рабочее место дежурного по станции АРМ ДСП




Автоматизированное рабочее место электромеханика АРМ ШН




ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ


АСУ ЭЦ

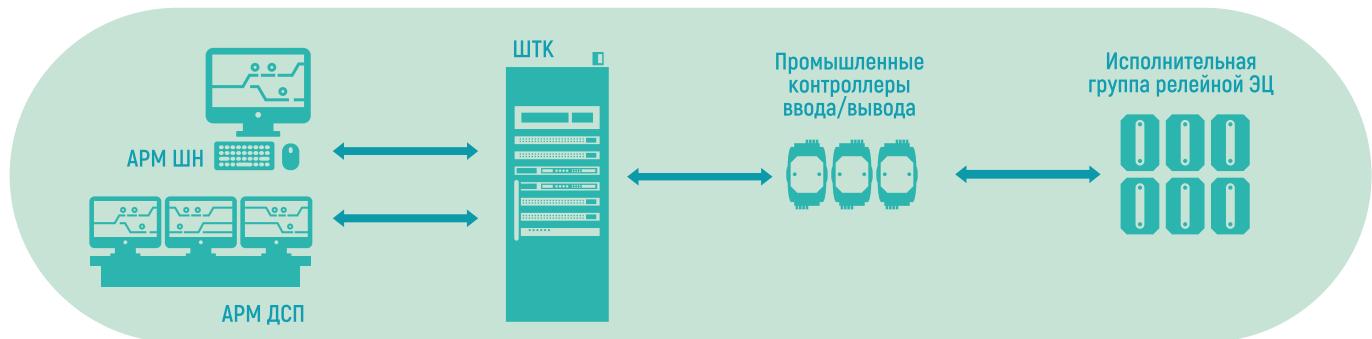

МПЦ-И с релейно-контактным интерфейсом

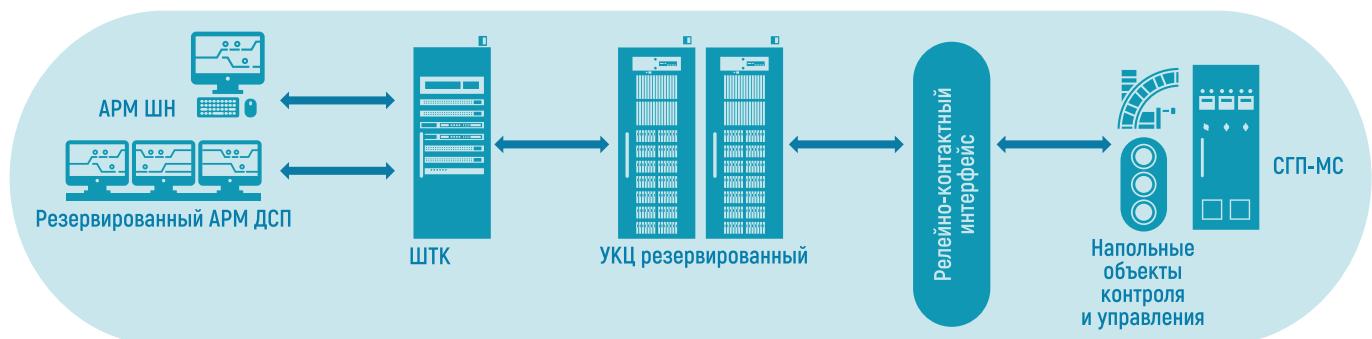

МПЦ-И с цифровым интерфейсом

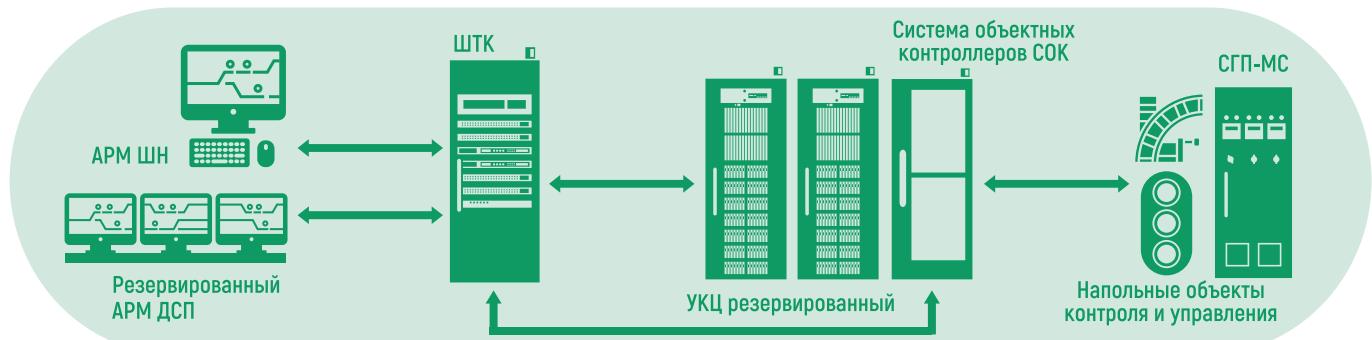




АСУ ЭЦ

Техническое решение для частичной модернизации релейных ЭЦ. Устанавливаемый на станции программно-аппаратный комплекс по аналогии с релейно-процессорными централизациями позволяет заменять пульты управления на современные АРМ ДСП при минимальных финансовых затратах.

В модернизированную электрическую централизацию добавляются новые функции протоколирования, архивирования и просмотра всех действий дежурных и состояния станции, а также возможности удаленного управления.

Такое техническое решение применяется на действующих станциях любого размера, когда установленные системы релейной электрической централизации еще не выработали нормативный срок эксплуатации. Также АСУ ЭЦ экономически эффективно использовать при проектировании новых станций с небольшим количеством стрелок.

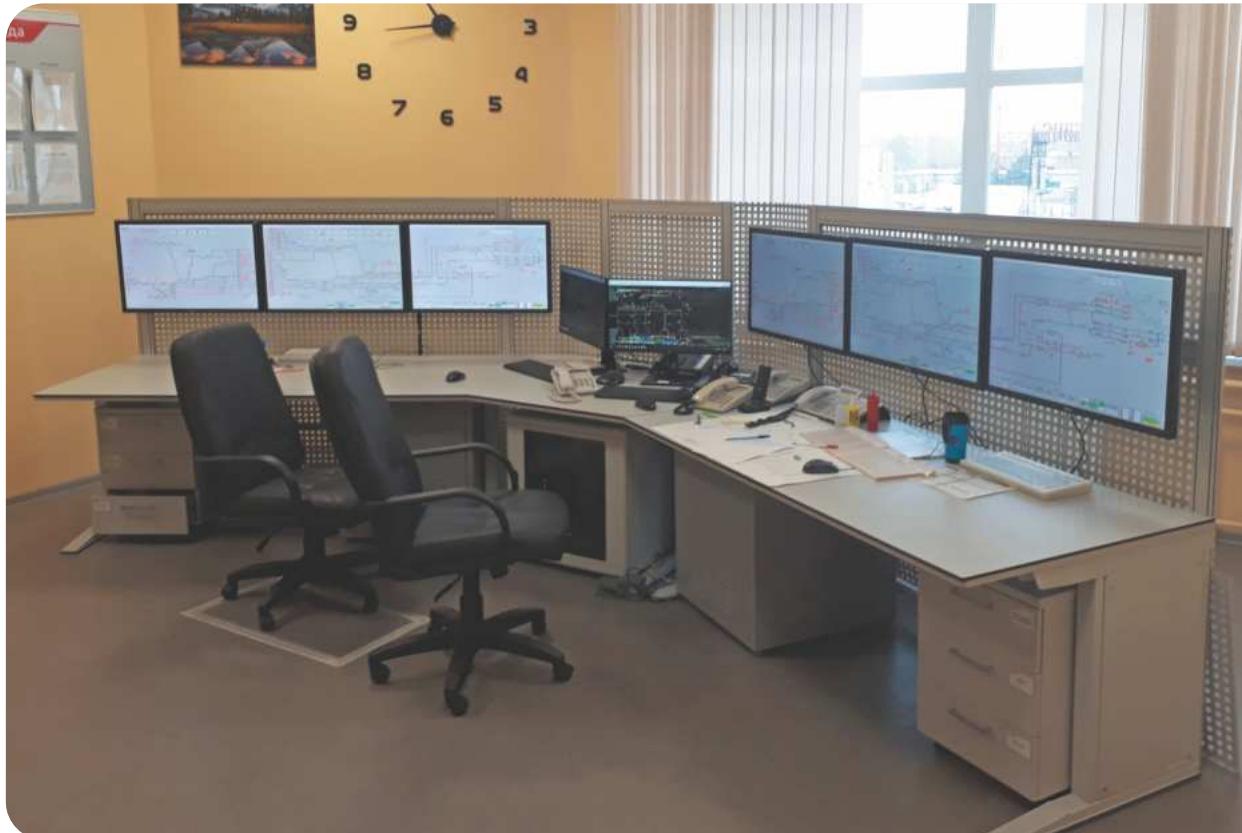



МПЦ-И С РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ

Интерфейс на основе реле железнодорожной автоматики и телемеханики 1 класса надежности.

В составе МПЦ-И с релейно-контактным интерфейсом для выполнения логических зависимостей электрической централизации используется управляющий контроллер централизации УКЦ.

Данное решение эффективно использовать при частичной модернизации станций, например, если не предусмотрена замена напольной кабельной сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- среднее время проектирования логики
(для станции с 30 стрелками): 1-2 недели;
- количество стрелок на УКЦ (один или первый УКЦ): 35;
- количество стрелок на последующие УКЦ: 45;
- общее количество стрелок в централизации:
не ограничено.





МПЦ-И С ЦИФРОВЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ

Система объектных контроллеров обеспечивает безрелейный интерфейс управления и контроля напольными объектами – стрелками и светофорами. Система преобразует логическую информацию, которой обменивается с УКЦ (например, показание сигнала, команда на перевод стрелки) в физическую информацию (напряжение, ток) в соответствии с конфигурацией станционного объекта централизации.

Взаимодействие системы объектных контроллеров с УКЦ осуществляется при помощи специализированных объектных контроллеров коммуникации. Для взаимодействия используется безопасный протокол.

Объектные контроллеры стрелок предназначены для контроля и управления стрелочными приводами постоянного (110-230В), переменного однофазного (220/230В), переменного трёхфазного (3x220 - 3x400В) тока при помощи двух-/пяти-/семи-/девятипроводных линий связи (девятипроводная схема используется с применением бесконтактных датчиков).

Каждый объектный контроллер светофора управляет 8 каналами светосигнальных систем (распределённых между 1-4 светофорами) с контролем состояния «нити» (как во включенном, так и выключенном состоянии объекта управления). В качестве светосигнальных систем могут использоваться как отдельные нити ламповых светофоров, так и головки типовых светодиодных светофоров.





Дополнительные возможности с системой объектных контроллеров СОК

- децентрализованное размещение оборудования на крупных станциях, управление прилегающими станциями без организации на них центральных постов (мультистанционный режим управления);
- комбинация релейного интерфейса с централизованным управлением и современного безрелейного централизованного/децентрализованного интерфейса системы объектных контроллеров;
- управление станциями с объединенных постов без необходимости установки на них управляющих вычислительных комплексов, сложных устройств электропитания и прочего оборудования;
- новая структурированная многоуровневая подсистема диагностики МПЦ-И, позволяющая за короткое время проходить путь поиска отказных или предотказных состояний.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение электропитания номинальное: 24 В постоянного тока (основное + резервное);
- диапазон входного напряжения: от 18 до 30 В;
- количество стрелок на один шкаф: 18 одиночных, 36 спаренных;
- количество огней светофоров на один шкаф: до 144;
- диапазон рабочих температур:
 - при размещении в капитальных помещениях и транспортабельных модулях: от -5°C до +50°C;
 - при размещении в термошкафах: от -60°C до +85°C;
- габариты шкафа с объектными контроллерами (ВxШxГ): 600x2160x600 мм.






УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАНЦИЯМИ С ОДНОГО ПОСТА

Применяется на малодеятельных участках для сокращения количества оперативного персонала, а также для участков, на которых возможна сезонная работа ДСП на отдельных станциях.

На каждой станции устанавливается комплект оборудования МПЦ-И как с релейно-контактным интерфейсом, так и с цифровым интерфейсом.



Сеть передачи данных (выделенные каналы)

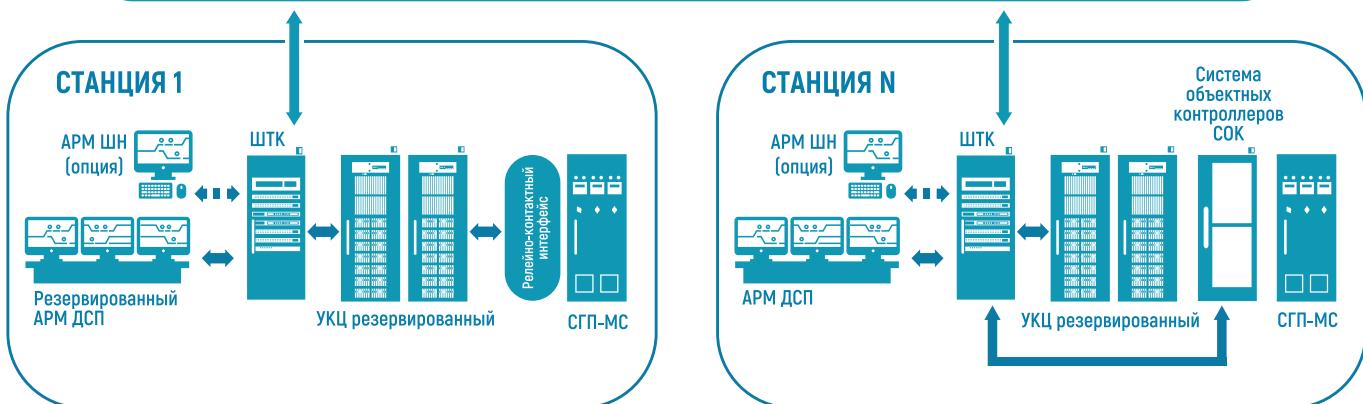



МУЛЬТИСТАНЦИОННОСТЬ

Децентрализованное размещение оборудования на крупных станциях, управление прилегающими станциями без организации на них центральных постов.


В мультистанционной системе МПЦ-И один центральный процессор ЦП (резервированный УКЦ с ШТК) на опорной (участковой, зонной или крупной промежуточной) станции одновременно взаимодействует с объектными контроллерами нескольких прилегающих разъездов, обгонных пунктов и небольших промежуточных станций, исходя из критерия наиболее полной загрузки ЦП.

МПЦ-И в мультистанционном режиме позволяет организовать управление всеми станциями участка с опорной станции с возможностью локального управления на каждой из прилегающих станций.

Мультистанционный режим существенно экономит затраты на комплексное оснащение участка.



Сеть передачи данных (выделенные каналы)

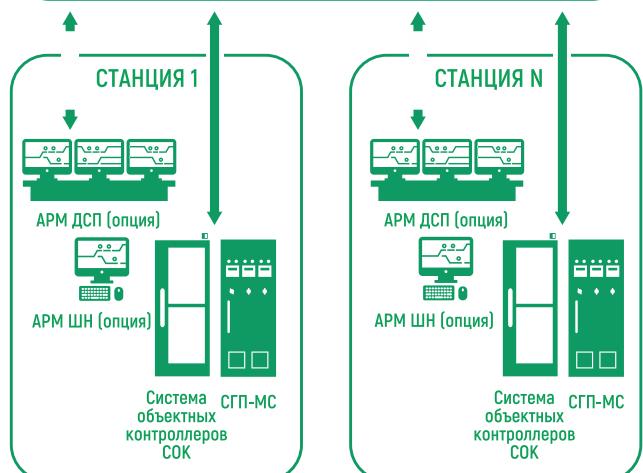



«ГОРЯЧЕЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ» УКЦ

Применяется для повышения надежности работы УКЦ и построено по принципу «два из двух + два из двух».

В каждом УКЦ реализуется функция диагностики степени деградации УКЦ, которая на основании существующей или вновь вводимой оперативной диагностической информации определяет наличие отказов и/или сбоев аппаратных средств КЦ и взаимодействующих с ним подсистем.

Информация о степени деградации КЦ передается в парный КЦ по каналам перекрестного обмена каждый рабочий цикл.

В каждый момент времени функционирование по назначению осуществляется только одним наиболее исправным УКЦ. Такой УКЦ условно называется «активным». Деактивизированный УКЦ, являясь пассивным, не оказывает влияния на работу системы.


Решение о необходимости активизации и деактивизации принимается на основании следующей информации:

- если степень деградации активного УКЦ остается выше степени деградации пассивного УКЦ в течение двух и более циклов горячего резервирования;
- оператор подал команду принудительной активизации УКЦ (с АРМ ДСП или АРМ ШН). Время переключения УКЦ составляет не более 200-500 мс.





ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ МПЦ-И

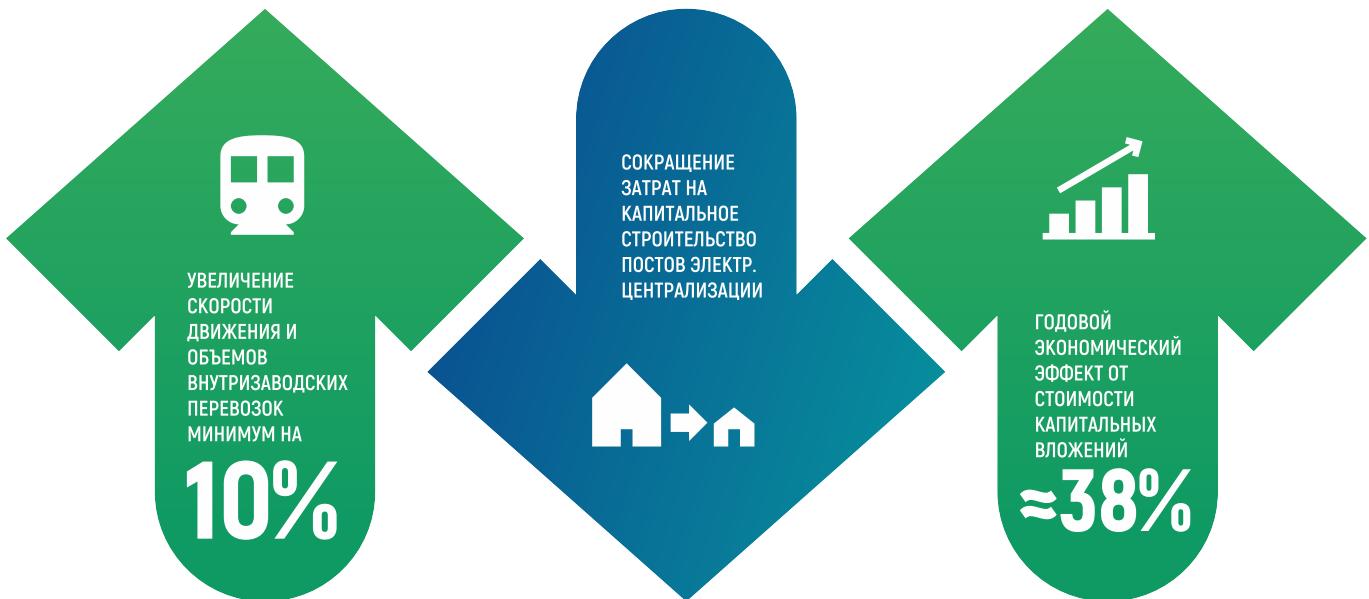




СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ САПР МПЦ-И


Создана в помощь проектировщикам и заказчикам МПЦ-И.

Благодаря САПР в несколько раз сокращается трудоёмкость проектирования, а обученный персонал заказчика, имеющий соответствующие права, может самостоятельно и оперативно вносить корректизы в программное обеспечение МПЦ-И при изменении проекта путевого развития на станции. Кроме того, снижается влияние человеческого фактора.

Эксплуатирующим организациям предоставляется два варианта реконфигурации системы - с использованием проектных мощностей НПЦ «Промэлектроника» и самостоятельная адаптация в рамках изменившейся части существующего проекта при помощи САПР МПЦ-И во взаимодействии с сервисным центром НПЦ «Промэлектроника».

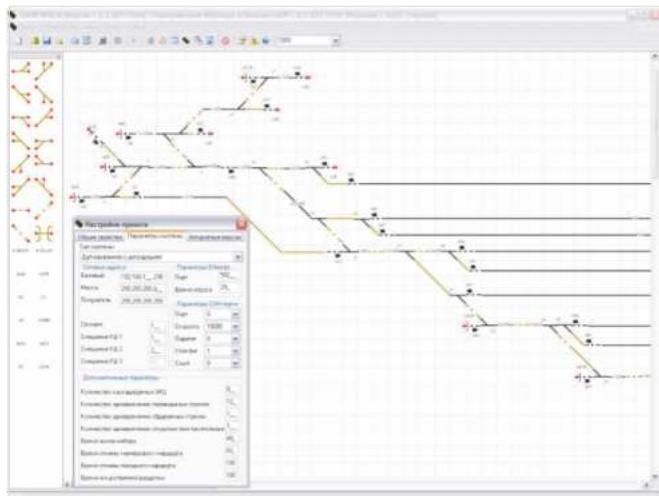

Адаптация ПО среднего уровня МПЦ-И

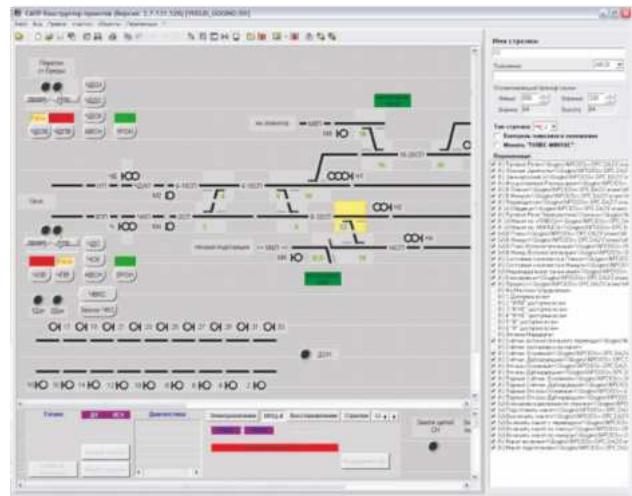

Адаптация ПО верхнего уровня МПЦ-И



ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС МПЦ-И

Создан для обучения дежурных по станции работе с микропроцессорной централизацией стрелок и сигналов МПЦ-И.

Управляет макетом малой станции Примерная и включает в себя следующее оборудование:

- шкаф управляющего контроллера централизации УКЦ;
- статив с релейно-контактным интерфейсом;
- питающую установку СГП-МС;
- макет станции в виде пульт-табло резервного управления;
- автоматизированные рабочие места дежурного по станции АРМ ДСП и электромеханика АРМ ШН.

В процессе обучения участники моделируют реальные ситуации работы микропроцессорной централизации, такие как установка и размыкание маршрутов, открытие сигналов, перевод стрелок, прием поезда на станцию, а также поиск и устранение возможных неисправностей.





ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ДЕЖУРНЫХ ПО СТАНЦИИ

Тренажер ДСП предназначен для обучения персонала дежурных по станции перед вводом станции в действие и во время планового обучения.

Тренажер ДСП на базе программного симулятора МПЦ-И включает в себя рабочее место и специализированное программное обеспечение «Симулятор МПЦ-И». Рабочее место по габаритам и составу аппаратных средств аналогично автоматизированному рабочему месту электромеханика, входящему в состав МПЦ-И. Компактные размеры тренажера позволяют размещать его в помещениях станций, учебных классах и т.п. Электропитание осуществляется от сети переменного тока 220 В.

Обучение дежурных по станции проводится с привязкой к станции, на которой в дальнейшем будет работать персонал. Мнемосхема станции на мониторе тренажера ДСП и пользовательский интерфейс полностью соответствуют АРМ ДСП конкретной станции.

Тренажер ДСП позволяет обучать дежурных по станции методам работы с микропроцессорной централизацией МПЦ-И в режиме основного управления, при этом изучается:

- вход в систему и авторизация пользователя;
- порядок установки и отмены маршрута;
- порядок перевода стрелок;
- порядок действий дежурного по станции в случае неисправности стрелок и возникновения ложной занятости;
- порядок вспомогательного перевода стрелок;
- выполнение искусственной разделки;
- открытие пригласительного сигнала;
- порядок приема поездов в условиях отказа технических средств.



Тренажер ДСП



МАГИСТРАЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ



ПРОМЫШЛЕННОМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ



МЕТРОПОЛИТЕНАМ



ГОРОДСКОМУ РЕЛЬСОВОМУ ТРАНСПОРТУ

- Система контроля участков пути методом счета осей ЭССО-М

- Резервирование рельсовых цепей аппаратурой ЭССО-М



- Система контроля участков пути методом счета осей ЭССО-М-2

- Устройство сопряжения с каналами связи УСКС-Е

КОНТРОЛЬ СВОБОДНОСТИ УЧАСТКОВ ПУТИ





СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УЧАСТКОВ ПУТИ МЕТОДОМ СЧЕТА ОСЕЙ

НПЦ «Промэлектроника» впервые применил технологию счета осей в системе ЭССО: в 1996 году система начала работать на промышленном железнодорожном транспорте, а в 1999 году - на магистральной железной дороге. В 2014 году в постоянную эксплуатацию на магистральной железной дороге была введена система нового поколения ЭССО-М, а в 2017 году - система счета осей ЭССО-М-2 с безрелейной связью с системами СЦБ.

Системы счета осей ЭССО-М и ЭССО-М-2 контролируют свободность/занятость участков пути любой протяженности и конфигурации и служат альтернативой рельсовым цепям. Также ЭССО-М/ЭССО-М-2 применяются для резервирования рельсовых цепей и контроля проследования хвоста поезда на пешеходных переходах.

ЭССО-М/ЭССО-М-2 предназначены для станционных и перегонных участков пути железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, а также линий метрополитена и скоростного трамвая.

СИСТЕМА СЧЕТА ОСЕЙ ЭССО-М

- Основной интерфейс: релейно-контактный.
- Один решающий блок контролирует 15 участков.
- Модули ЭССО-М легко интегрировать в стандартные шкафы системы верхнего уровня.
- 1 шкаф ЭССО-М вмещает до 45 участков/до 68 счетных пунктов.
- Наивысший уровень полноты безопасности SIL4 стандарта CENELEC.
- Награда ОАО «РЖД» за лучшее качество сложных технических средств.



Видеоролик о системах
ЭССО-М/ЭССО-М-2



Постовое оборудование системы ЭССО-М



СИСТЕМА СЧЕТА ОСЕЙ ЭССО-М-2

- Основной интерфейс: последовательный резервируемый интерфейс Ethernet.
- Программное конфигурирование.
- Возможность увязки по релейно-контактному интерфейсу.
- Один решающий блок контролирует 14 участков.
- Один шкаф вмещает 3 КБР - 42 участка/68 счетных пунктов.



Кассета блока решающего КБР



Постовое оборудование системы ЭССО-М-2

ЭССО-М/ЭССО-М-2 интегрируются в любые существующие системы СЦБ как при новом строительстве, так и при модернизации и капитальном ремонте. В них можно получить расширенную технологическую и диагностическую информацию, отображаемую на ЖК-панели с интуитивно понятным интерфейсом, например: количество осей, проследовавших через каждый счетный пункт, с учетом направления; предотказные состояния каналов со счетными пунктами.

Системы реализуют функцию встроенной интерактивной помощи в устранении неисправностей, а также имеют возможность подключения удаленной диагностики.



СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Постовые устройства:

- блок решающий, состоящий из кассеты КБР, платы решающей ПЛР и платы интерфейсной ПЛИ;
- устройство подключения счетного пункта УПСП;
- устройство сопряжения с каналами связи УСКС и УСКС-Е;
- устройство сложения счетных пунктов УССО;
- постовой терминал ПТ;
- пульт сброса ложной занятости ПСЛЗ;
- устройство защиты от грозовых и импульсных перенапряжений;
- система диагностики ДС.



Датчик колеса унифицированный ДКУ

Напольные устройства:

- датчик колеса ДКУ/ДКУ-М/СКМ с комплектом крепления.



Датчик колеса унифицированный ДКУ-М

Датчик колеса СКМ

- Датчик колеса СКМ является функциональным аналогом ДКУ-М и имеет усовершенствованную конструкцию.
- СКМ формирует дополнительную технологическую информацию: вибрация, скорость, направление движения, позиционирование колеса.
- Имеет повышенную помехоустойчивость к тяговым токам.
- СКМ может применяться в любых климатических зонах.



Датчик колеса СКМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение электропитания: переменным током – 220 В, постоянным током – 24 В;
- потребляемая мощность на один счетный пункт: 2 Вт;
- скорость прохождения оси над датчиком колеса: от 0 до 360 км/ч;
- гарантированная дальность передачи информации между напольной аппаратурой и аппаратурой поста централизации: до 5 км – по сигнально-блокировочному кабелю, до 35 км – по кабелям связи, без ограничений – через каналы уплотненной кабельной, радиорелейной или волоконно-оптической линии связи;
- одна пара проводов для подключения напольного оборудования к посту;
- не требуется специализированное УБП;
- диапазон рабочих температур напольного оборудования: от -60°C до +70°C, постового оборудования: от -40°C до +70°C;
- электромагнитная совместимость и механические нагрузки, климатические условия: ГОСТ 34012, EN 50125-3;
- стандартный конструктив шкафа: 600x2100x720 мм;
- диагностический интерфейс RS-485 (Modbus), SNMP, ModBus TCP.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ЭССО-М, ЭССО-М-2

-  Работа при любом сопротивлении балласта.
-  Системы не требуют электрических регулировок.
-  Интуитивно понятный интерфейс.
-  Функция интерактивной помощи.
-  Встроенная система диагностики, мониторинга и архивирования.




ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ

Постовой терминал ПТ ЭССО-М/ЭССО-М-2 является первым уровнем диагностики. Он предназначен для обслуживающего персонала в качестве средства поиска и отображения технологической и диагностической информации о работе ЭССО-М/ЭССО-М-2, ведения системного журнала событий, в котором сохраняется информация о сбоях и отказах устройств системы и о выполняемых процедурах сброса ложной занятости, а также отображения сообщений встроенной интерактивной системы помощи. ПТ осуществляет сбор диагностической информации с блока решающего БР и вывод ее на индикацию.

Диагностическая система ДС, представляющая собой аппаратно-программный комплекс, позволяет вести наблюдение за состоянием системы в онлайн-режиме, передавать диагностическую информацию внешним системам верхнего уровня и вести архив. Информация с ДС упрощает процедуру обслуживания и устранения неисправностей, а также позволяет реализовать дополнительные технологические функции: отслеживание передвижения составов по станции, обслуживание напольного оборудования по фактическому износу.

Автоматизированное рабочее место АРМ ЭССО-М/ЭССО-М-2 предназначено для онлайн-наблюдения за состоянием системы на станции, для ведения и просмотра архива системы, оказания помощи эксплуатационному персоналу в поиске и устраниении возникающих неисправностей системы.

При загрузке АРМ ЭССО-М/ЭССО-М-2 на монитор выводится список доступных для наблюдения станций с миниатюрами их планов. Масштаб плана выбранной для наблюдения станции можно регулировать. При клике по какому-либо участку станции отображается подробная информация о его состоянии.

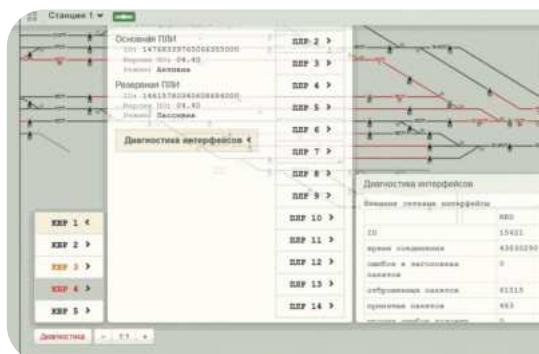

Устройство сопряжения с каналами связи УСКС-Е

Удаленное подключение счетных пунктов по каналам связи Ethernet.


- последовательный резервируемый интерфейс Ethernet;
- подключение удаленных датчиков к постовой аппаратуре ЭССО-М, ЭССО-М-2;
- подключение датчиков напрямую к МПЦ-И.



Устройство сопряжения с каналами связи УСКС-Е



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭССО-М И ЭССО-М-2 ПО СРАВНЕНИЮ С РЕЛЬСОВЫМИ ЦЕПЯМИ

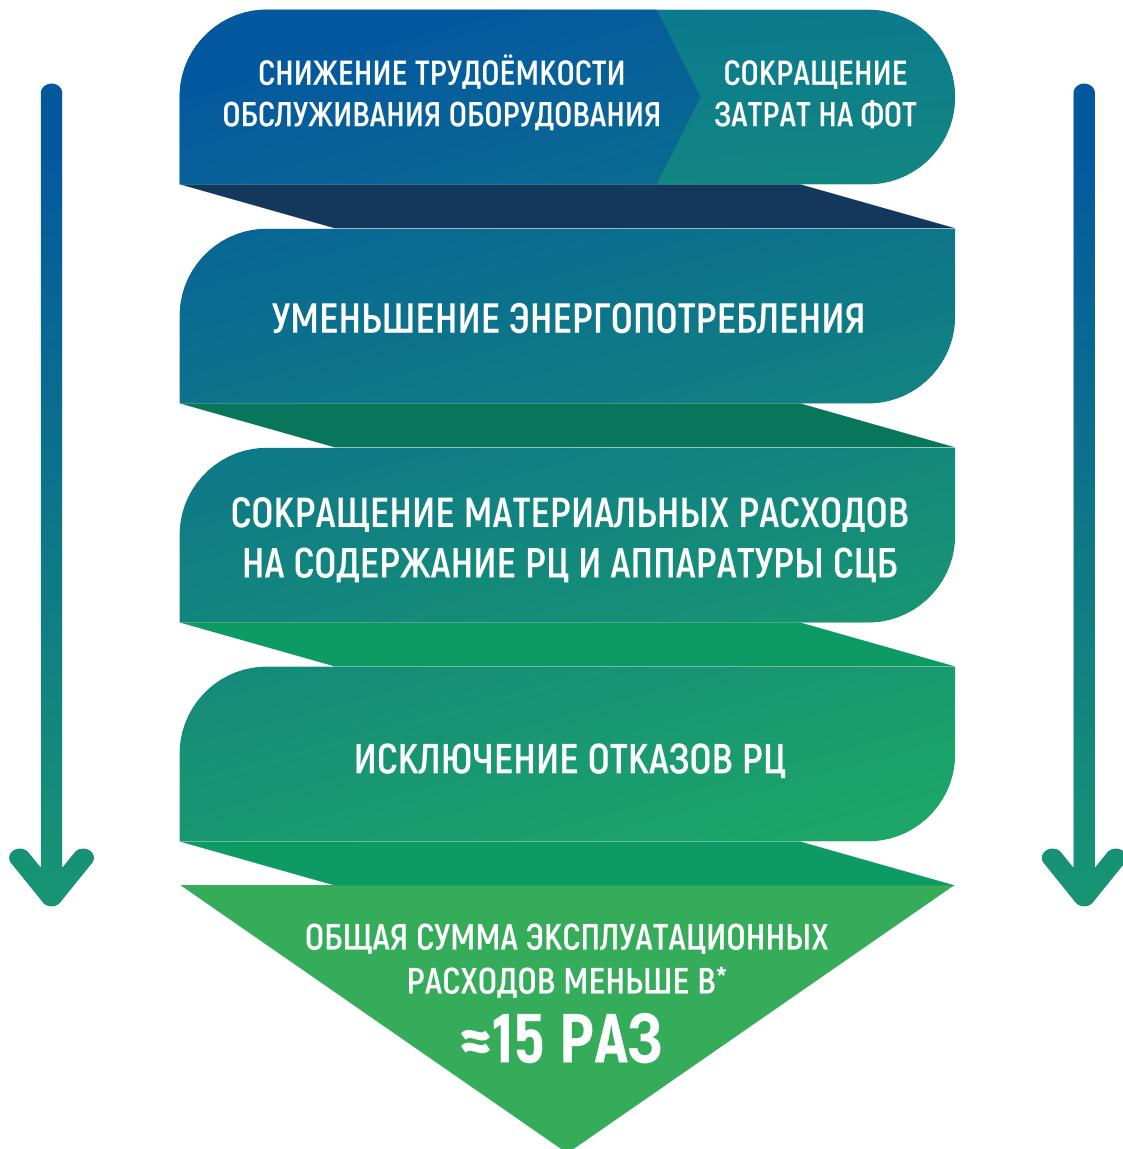

*по расчетным показателям для конкретного проекта магистральной дороги



МАГИСТРАЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ



ПРОМЫШЛЕННОМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ



МЕТРОПОЛИТЕНАМ



ГОРОДСКОМУ РЕЛЬСОВОМУ ТРАНСПОРТУ



КОНТРОЛЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ВАГОНА/КОЛЕСА



ДАТЧИК КОЛЕСА УНИФИЦИРОВАННЫЙ ДКУ-02 «КОЛДУН»

Датчик ДКУ-02 «КОЛДУН» предназначен для использования в информационно-логистических системах, связанных с движением поездов на магистральном и промышленном железнодорожном транспорте.

Будучи первичным источником информации для этих систем, ДКУ-02 «КОЛДУН» определяет факт наличия колеса в зоне датчика, выполняет счет осей с учетом направления, вычисляет параметры движения колеса и передает информацию системе верхнего уровня.

ФУНКЦИИ

- определение факта прохода, направления движения и скорости колеса;
- счет количества осей с учетом направления движения;
- определение наличия колеса в зоне датчика;
- непрерывный самоконтроль исправности и положения относительно рельса;
- передача полученной информации системе верхнего уровня по линии связи;
- возможность удаленного управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Самостоятельно обрабатывает всю поступающую информацию.



Конфигурация программного обеспечения под требования заказчика.



Прямое подключение к информационно-логистическим системам.



Повышенная устойчивость в работе при воздействии спецтехники (снегоуборочные машины, модероны и т.д.).



Датчик ДКУ-02 «Колдун»



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Системы автоматического
контроля механизма автосцепки



Оповещение эксплуатационного
персонала о вступлении поезда
в зону работы




Измерение скорости движения
состава



Взвешивание вагонов



Распознавание типов и номеров
вагонов

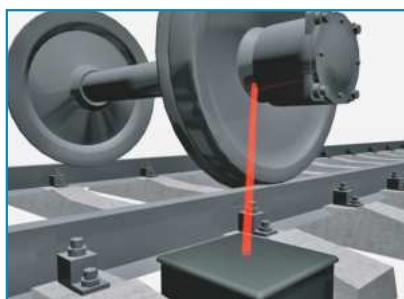

Позиционирование в системах
контроля нагрева букс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- последовательный цифровой интерфейс RS-485 с использованием протокола Modbus RTU;
- напряжение электропитания постоянного тока: 18 – 36 В;
- потребляемая мощность: не более 2 Вт;
- диапазон скорости движения колеса: от 0 до 100 км/ч;
- диапазон диаметра фиксируемых колес: 300 – 1500 мм;
- диапазон рабочих температур: от -60°C до +70°C.



ДАТЧИК КОЛЕСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ДКТ

Определяет факт наличия колеса в зонах датчика, передает сигнал о наличии колеса и контроле исправности в систему верхнего уровня.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в системах автоматизации железнодорожных сортировочных станций КСАУ СП, СКА СП;
- в составе информационно-логистических и контрольно-измерительных систем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Быстрая и простая установка на все типы рельс.
-  Не требует обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- параллельный цифровой интерфейс («токовая петля»);
- две зоны определения факта наличия колеса;
- время доставки информации о наличии колеса до решающего устройства: до 8 мс;
- широкий диапазон рабочих температур: от -60°C до +70°C;
- электромагнитная совместимость, механические нагрузки, климатические условия: ГОСТ 34012.



Датчик ДКТ



ДАТЧИК КОЛЕСА eDKT

Определяет факт наличия колеса в зонах датчика, передает сигнал о наличии колеса в системы верхнего уровня.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в системах считывания RFID-меток;
- в системах взвешивания вагонов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Быстрая и простая установка на все типы рельсов сверлением или захватом.
-  Не требует обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- интерфейсы: «сухой контакт», RS485;
- функционал датчика адаптируется под требования заказчика;
- широкий диапазон рабочих температур: от -60°C до +70°C.



Датчик eDkt



ДАТЧИК «РЕЛЬСОВЫЙ КОНТАКТ» ДКЛ

Датчик ДКЛ фиксирует движение прохода оси поезда. Подходит для мобильных решений. Легкий и компактный.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- в системах оповещения ремонтных бригад на железнодорожных путях;
- в системах точного позиционирования колеса.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Быстрая и простая установка на все типы рельсов, время установки: не более 5 минут.
-  Не требует обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- безопасный интерфейс типа «сухой контакт»;
- широкий диапазон рабочих температур: от -60°C до +70°C.



Видеоролик
о датчиках



Датчик ДКЛ



СИСТЕМА СЧЕТА ОСЕЙ ЭССО-ИЛС

Система применяется в составе информационно-логистических систем для отслеживания перемещения локомотивов и вагонов на станции. ЭССО-ИЛС передает по стандартному интерфейсу в систему верхнего уровня информацию о количестве осей, проследовавших через каждый счетный пункт, с учетом направления.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Снижение объема и стоимости постового оборудования по сравнению с системами ЭССО-М/ЭССО-М-2.



Высокая надежность системы, вероятность ошибки в счете не более $1,0 \cdot 10^{-6}$.



Используются безопасные датчики ДКУ-М без дополнительного электронного оборудования на путях.



Без изменения конфигурации напольного оборудования система может быть дополнена постовым оборудованием систем счета осей ЭССО-М и ЭССО-М-2 и включена в МПЦ-И.



Обеспечено питание счетных пунктов, сбор информации с датчиков и защита оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений.



Постовое оборудование
системы ЭССО-ИЛС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- интерфейс Ethernet с использованием протокола ModBus TCP;
- питающее напряжение: переменного тока - 220В, постоянного тока - 24 В;
- потребляемая мощность на один счетный пункт: 2 Вт;
- скорость прохождения оси над рельсовым датчиком: от 0 до 360 км/ч;
- диапазон рабочих температур напольного оборудования: от -60°C до $+70^{\circ}\text{C}$,
- постового оборудования: от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$;
- электромагнитная совместимость, механические нагрузки и климатические условия: ГОСТ 34012, EN 50125-3.



Видеоролик
об ЭССО-ИЛС



МАГИСТРАЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ



ПРОМЫШЛЕННОМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

- Микропроцессорная автоблокировка с тональными рельсовыми цепями АБТЦ-И
 - АЛСО
 - подвижные блок-участки
 - АЛС-ЕН
- Интегрированная автоблокировка на базе МПЦ-И

Участки с интенсивным движением



Управление
движением
на перегонах

Малодеятельные участки

Возможность
передачи данных
по различным каналам связи

- Микропроцессорная полуавтоматическая блокировка МПБ
 - с контролем прибытия поезда в полном составе
 - без контроля прибытия поезда в полном составе
- Микропроцессорная полуавтоматическая блокировка МПБ с автоматическими блокпостами
- Автоблокировка без проходных сигналов на базе МПЦ-И

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ НА ПЕРЕГОНАХ





МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ АВТОБЛОКИРОВКА С ТОНАЛЬНЫМИ РЕЛЬСОВЫМИ ЦЕПЯМИ АБТЦ-И

Микропроцессорная автоблокировка с тональными рельсовыми цепями АБТЦ-И предназначена для интервально-го регулирования и обеспечения безопасности движения поездов, в том числе на высокоскоростных магистралях, участках с любым видом тяги, на однопутных, двухпутных и многопутных перегонах железных дорог всех категорий.

Автоблокировка АБТЦ-И реализована на базе рельсовых цепей тонального диапазона частот, без использования изолирующих стыков, с размещением аппаратуры на станциях, прилегающих к перегону. На каждой из прилегающих станций размещается полукомплект АБТЦ-И, управляющий своей частью перегона.

- Для обработки внутрисистемных потоков данных используются высокопроизводительные контроллеры со встроенными средствами аппаратной самодиагностики.
- Сертификат ФСТЭК на отсутствие недекларированных возможностей и несанкционированного доступа.
- Подтвержденная кибербезопасность.



Аппаратура АБТЦ-И выполнена на современной высокопроизводительной микропроцессорной элементной базе без применения электромагнитных реле. В зависимости от требований заказчика в АБТЦ-И реализуются алгоритмы автоблокировки со светофорной 3-значной и 4-значной сигнализацией, автоматической локомотивной сигнализации как самостоятельного средства интервального регулирования (АЛСО), а также системы интервального регулирования с подвижными блок-участками.



ПРЕИМУЩЕСТВА



Полностью безрелейная система.



Мониторинг и непрерывное архивирование.



Увязка с МПЦ-И по цифровому интерфейсу.



Повышенная устойчивость к импульсным, коммутационным, грозовым напряжениям.



СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- шкаф управления АБТЦ-И;
- шкаф рельсовых цепей;
- модуль управления (МУ);
- модуль генератора комплексного сигнала (ГКС);
- модуль приемников путевых (МПП);
- модуль релейной увязки (МЭЦ);
- модуль увязки АРМ (МАРМ);
- модуль межстанционной связи (МСС-ВОЛС);
- модуль увязки (МДЦ).



Шкаф управления АБТЦ-И

Аппаратура АБТЦ-И имеет функционально-модульное исполнение и размещается в 19-дюймовых шкафах стандарта «Евромеханика». Постовое оборудование может размещаться в стационарном помещении или мобильном контейнерном модуле МКМ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- максимальная длина перегона (без установки пунктов концентрации): до 30 км;
- режим фиксированных или подвижных блок-участков;
- 10 частот контроля рельсовых линий в диапазоне от 475 до 925 Гц;
- кодирование рельсовых цепей сигналами АЛСН и АЛС-ЕН;
- вид модуляции сигналов контроля рельсовых линий - частотная манипуляция;
- вид дополнительного защитного кодирования сигналов контроля рельсовых линий – 8-разрядный модифицированный код Бауэра;
- мониторинг уровней сигналов контроля рельсовых линий без использования дополнительных измерительных средств.

АБТЦ-И обеспечивает взаимодействие

- с микропроцессорными, релейно-процессорными и релейными системами централизации стрелок и светофоров;
- диспетчерской централизацией, системами диспетчерского контроля;
- автоматической переездной сигнализацией, сигнализацией на пешеходных переходах;
- мостовой оповестительной, заградительной сигнализацией, системами контроля схода состава;
- техническими средствами, организующими дублирующий канал передачи информации на локомотив (радиоканал).




АПМ ШН



Видеоролик
об АБТЦ-И



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ АБТЦ-И

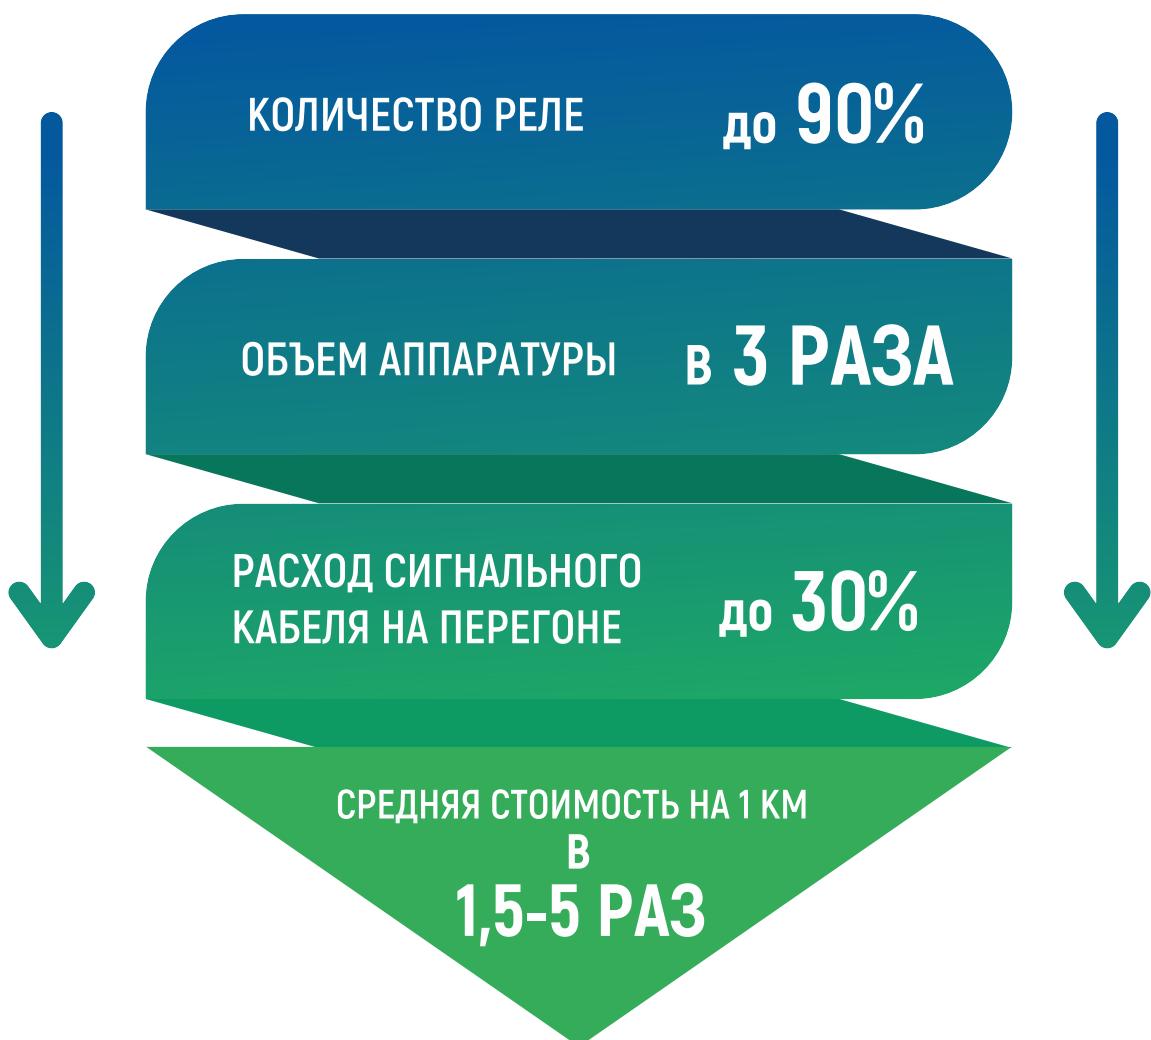

* по сравнению с другими системами автоблокировки



МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА МПБ


МПБ предназначена для обеспечения безопасности движения на малодеятельных участках и является функциональным аналогом релейной полуавтоматической блокировки (РПБ). МПБ малогабаритна, экономична в обслуживании и отличается расширенной функциональностью.

Выполняет функции полуавтоматической блокировки, дополненной автоматическим контролем прибытия поезда в полном составе. Контроль свободности перегона может осуществляться какстроенными средствами (методом счета осей), так и внешними средствами контроля участков пути. При необходимости повышения пропускной способности перегона МПБ предоставляет возможность организации на перегоне автоматического блокпоста.

Логику зависимостей блокпоста выполняет контроллер МПБ без необходимости внесения каких-либо изменений в аппаратные или программные узлы. При организации нескольких автоматических блокпостов на одном перегоне может выступать альтернативой автоблокировке на счете осей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность организации автоматического блокпоста - до 10 блокпостов.
- Встроенная диагностика и архивирование.
- Возможность включения перегона, оборудованного МПБ, в ДЦ.
- Не требует специализированных средств проектирования и конфигурирования.
- Повышение качества работы персонала за счет фиксации всех действий и автоматизации команд.
- Награда ОАО «РЖД» за лучшее качество сложных технических средств.

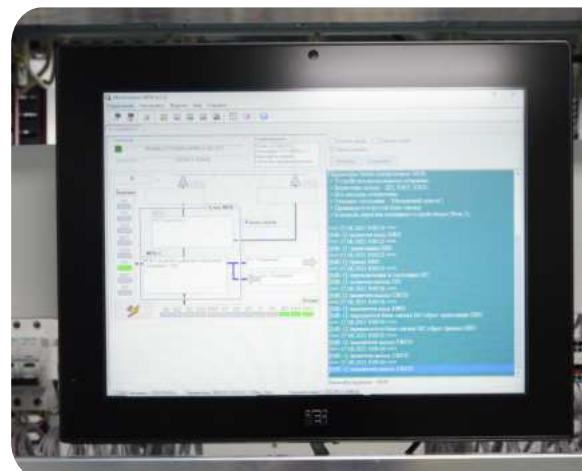

АРМ МПБ




СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- два одинаковых полукомплекта (блока контроллеров), размещаемых на прилегающих к перегону станциях;
- напольное оборудование системы ЭССО/ЭССО-М (при контроле свободности перегона методом счета осей).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- номинальное напряжение электропитания: постоянным током: 12 В или 24 В, переменным током: 16 В;
- потребляемая мощность (без учета напольной аппаратуры): не более 10 Вт;
- габаритные размеры (ШxВxГ): 315x125x275 мм;
- диапазон рабочих температур: от -60°C до +85°C;
- для увязки с современными цифровыми системами СЦБ предусмотрен интерфейс RS-232/485 с использованием открытого протокола Modbus;
- автоматическое резервирование каналов связи.

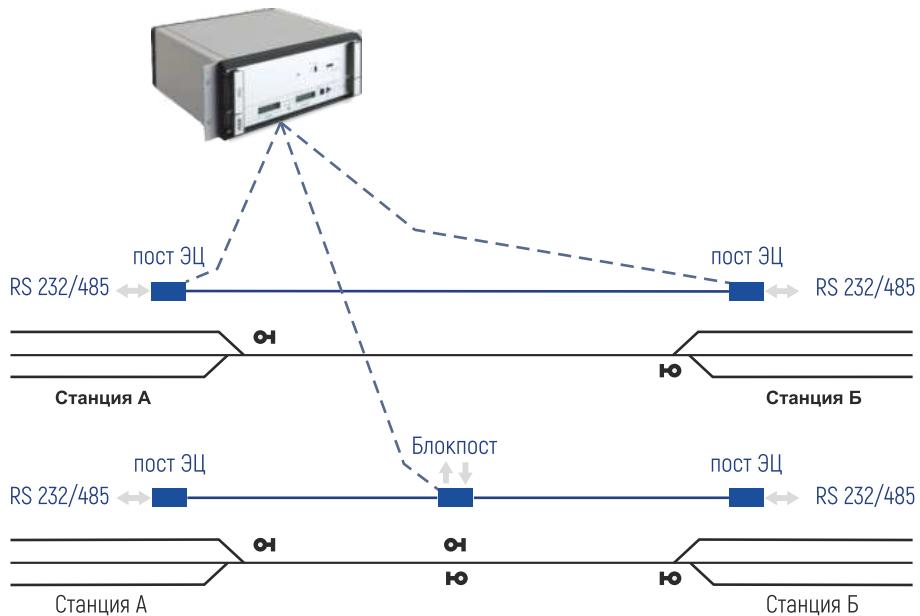



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ МПБ





УСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНАЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ СИСТЕМЫ МПБ (УЛИС МПБ)

Предназначена для изучения системы микропроцессорной автоматической блокировки в железнодорожных учебных заведениях, а также для проведения курсов повышения квалификации работников магистрального и промышленного железнодорожного транспорта, обслуживающих систему.


Лабораторная установка состоит из стойки с постовым оборудованием МПБ и планшета с напольным оборудованием, который представляет собой обучающий макет однопутного перегона, ограниченного двумя станциями, с автоматическим блокпостом.

Помимо напольного оборудования на планшете размещены индикаторы пультов ДСП, входные, выходные и проходные светофоры блокпоста, кнопки имитации прибытия поезда на станцию, а также схематически изображены линии передачи и обмена информацией между блоками МПБ и подключенной к ним аппаратурой.

Счетный пункт вынесен за пределы планшета УЛИС и установлен на фрагмент рельсошпальной решетки для наглядной демонстрации размещения напольного оборудования МПБ в реальных условиях.

УЛИС МПБ позволяет изучить

- принцип процесса приема/отправки поездов;
- средства конфигурирования МПБ;
- индикацию и средства управления при штатном функционировании;
- индикацию и средства диагностики работы устройств при нарушениях нормального функционирования.

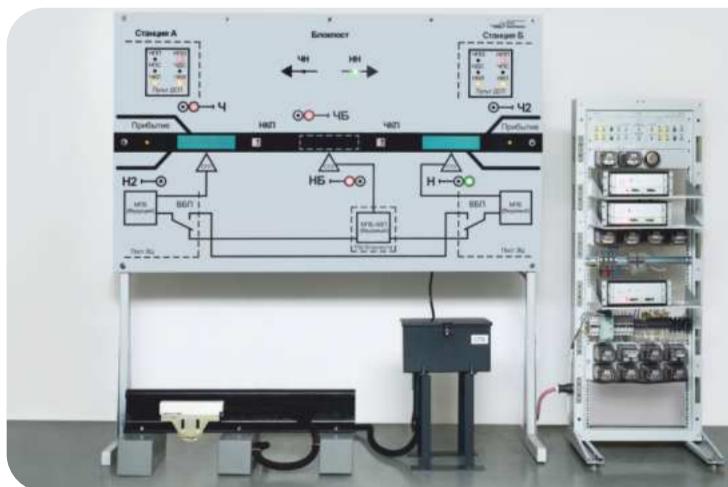

УЛИС МПБ



МАГИСТРАЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ



ПРОМЫШЛЕННОМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

- Система автоматического управления переездной сигнализацией МАПС

Участок не оборудован рельсовыми цепями

- Система контроля участков пути методом счета осей ЭССО-М

Участок оборудован рельсовыми цепями



- Система автоматического управления переездной сигнализацией МАПС
 - с функцией видеонаблюдения/видеофиксации нарушений на переезде

Сигнализация с релейно-контактным интерфейсом для всех типов переездов

- Резервирование рельсовых цепей аппаратурой ЭССО-М

- Безрельефная автоматическая переездная сигнализация МАПС-М

Безрельефная сигнализация для неохраняемых переездов с расширенной диагностикой



УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ НА ПЕРЕЕЗДАХ И ПЕРЕХОДАХ



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕЕЗДНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ МАПС

Система предназначена для неохраняемых и охраняемых переездов и пешеходных переходов на однопутных и многопутных перегонах с любой интенсивностью движения, в том числе на участках извещения, в которые входят станционные пути. Это сигнализация с релейно-контактным интерфейсом для всех типов переездов. Работает при любом типе путевой блокировки, а также на участках, не оборудованных системами интервального регулирования движения поездов.

МАПС служит для проектирования новых и реконструкции действующих переездов и пешеходных переходов всех типов. Система позволяет контролировать работоспособность и управлять всеми существующими переездными устройствами СЦБ: переездными светофорами, акустической сигнализацией, шлагбаумами всех типов, устройствами заграждения переездов, заградительными светофорами. При этом сохраняются все установленные зависимости в работе переездной сигнализации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Простая процедура адаптации при изменении максимальной участковой скорости.
-  Простой монтаж, малообслуживаемая система.
-  Обладает высокой надежностью, сохраняя функции управления переездной сигнализацией при выходе из строя до четырех счетных пунктов из шести.
-  Награда ОАО «РЖД» за лучшее качество сложных технических средств.



Переездной блок МАПС



МАПС осуществляет контроль переездных участков посредством счета осей. Система обеспечивает подачу извещения и управление исполнительными устройствами переездной сигнализации при приближении поезда к зоне действия системы по любому из контролируемых путей и независимо от специализации путей и действия путевой блокировки. Снятие извещения и открытие переезда происходит при условии проследования хвостом поезда зоны переезда и свободности участков извещений на всех контролируемых путях.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- переездной блок МАПС;
- напольные устройства систем счета осей – датчики ДКУ/ДКУ-М;
- релейно-контактная аппаратура.

Переездной блок МАПС может передавать по каналам ТЧ на ближайшую станцию контрольную и диагностическую информацию о работе переезда, диагностическую информацию о состоянии самого блока МАПС и подключенных к нему счетных пунктов.

В зависимости от условий на объекте постовое оборудование систем может размещаться в стационарном помещении, релейном шкафу и мобильном контейнерном модуле МКМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение электропитания постоянным током:
от 11 до 36 В;
- номинальное напряжение электропитания: 12 или 24 В;
- потребляемая мощность без учета напольной аппаратуры:
не более 15 Вт;
- диапазон рабочих температур: от -60°C до +85°C;
- габаритные размеры (ВxШxГ): 315x175x275 мм;
- для увязки с современными цифровыми системами СЦБ предусмотрен интерфейс RS-232/485 с использованием открытого протокола Modbus.




УСТАНОВКА ЛАБОРАТОРНАЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ СИСТЕМЫ МАПС (УЛИС МАПС)

Используется для изучения принципов работы системы автоматического управления перекрестной сигнализацией МАПС и представляет собой обучающий макет однопутного охраняемого переезда, оборудованного светофорной сигнализацией с бело-лунным огнем.

Лабораторная установка состоит из стойки с постовым оборудованием МАПС и планшета с напольным оборудованием МАПС. Планшет УЛИС МАПС демонстрирует схему одноуровневого пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги. Помимо напольного оборудования на планшете размещены лампы переездных светофоров, индикаторы состояния переезда и схематически изображены линии передачи и обмена информацией между устройствами МАПС. Счетный пункт вынесен за пределы планшета для наглядной демонстрации размещения напольного оборудования МАПС в реальных условиях. С помощью имитатора колеса моделируется ситуация прохода поезда по счетным пунктам переезда.

УЛИС МАПС позволяет изучить:

- принцип контроля свободности/занятости участка приближения и удаления;
- средства конфигурирования МАПС;
- индикацию и средства управления при штатном функционировании;
- индикацию и средства диагностики работы устройств при нарушениях нормального функционирования.

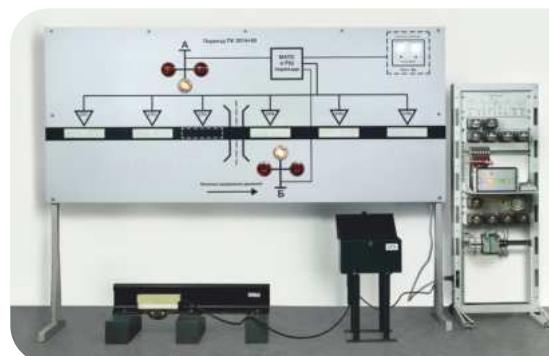

УЛИС МАПС



БЕЗРЕЛЕЙНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕЕЗДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МАПС-М

Система предназначена для железнодорожных переездов без дежурного работника, расположенных на однопутных или двухпутных перегонах, оборудованных любыми системами интервального регулирования движения поездов.

Контроль участков пути в зоне действия МАПС-М осуществляется встроенной аппаратурой системы автоматического управления переездной сигнализацией МАПС методом счета осей. МАПС-М располагается в непосредственной близости от железнодорожного переезда в мобильном контейнерном модуле МКМ. Применение модуля позволяет обеспечить климатические требования МАПС-М, а также способствует улучшению условий труда обслуживающего персонала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Высокая степень заводской готовности и минимальный объем монтажных работ при строительстве.
-  Расширенная диагностика и ведение архива полученных данных.
-  Высокая степень защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений.
-  Удобный интерфейс панели индикации МАПС-М.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- вход подключения источника переменного тока: 2 входа - для основного и резервированного фидеров электропитания;
- диапазон значения напряжения электропитания: от 198 до 242 В, 50 Гц;
- номинальная потребляемая мощность: не более 350 Вт;
- максимальная потребляемая мощность: не более 750 Вт при заряде аккумуляторных батарей;
- время работы в автономном режиме при отсутствии внешнего электропитания: до 24 часов;
- в качестве устройств оптической сигнализации возможно применение как светодиодных головок, так и линзовых комплектов с лампами;
- количество управляемых устройств переездной сигнализации:
красный огонь – 4 устройства;
бело-лунный огонь – 2 устройства;
устройство акустической сигнализации – 2 устройства.
- возможность подключения внешней аппаратуры контроля и диагностики:
выход «диагностический» цифровой (RS-485) – 1 выход;
выход «диагностический» дискретный – 8 выходов.
- внешние габариты (ВxШxГ): 2025x800x700 мм.



Система MPC-M



[Видеоролик
о MPC-M](#)



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ МАПС, МАПС-М





ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ/ДОРОЖЕК

Для создания условий удобного и безопасного перехода через железнодорожные пути на магистральных железных дорогах и промышленных предприятиях организуют пешеходные переходы/дорожки.

Пешеходные переходы и дорожки оборудуются на однопутных и многопутных участках с рельсовыми цепями и без них.

В составе устройств управления пешеходной сигнализацией применяется оборудование НПЦ «Промэлектроника» – система контроля участков пути методом счета осей ЭССО-М, если участок оборудован рельсовыми цепями, или автоматическая переездная сигнализация МАПС, если участок без рельсовых цепей.

Для контроля свободности/занятости участков пути на границах участков устанавливаются счетные пункты, которые подключаются к постовому оборудованию системы.

При занятии участка приближения по любому из направлений к пешеходному переходу включаются сигналы оповещения пешеходов о приближении подвижного состава. После проследования хвоста поезда зоны пешеходного перехода, образованного счетными пунктами, включаются сигналы, разрешающие движение пешеходов.





ФУНКЦИЯ ВИДЕОФИКСАЦИИ

Устройства видеофиксации на железнодорожных переездах и пешеходных дорожках повышают уровень безопасности и позволяют визуально контролировать зону переезда, а также своевременно принимать решения, соответствующие обстановке. Кроме того, при помощи системы видеофиксации можно оперативно получать информацию о попытках несанкционированного доступа на объект.




Повышение безопасности движения.



Фиксация ситуации на переезде и действий дежурного.



Надежная доказательная база.

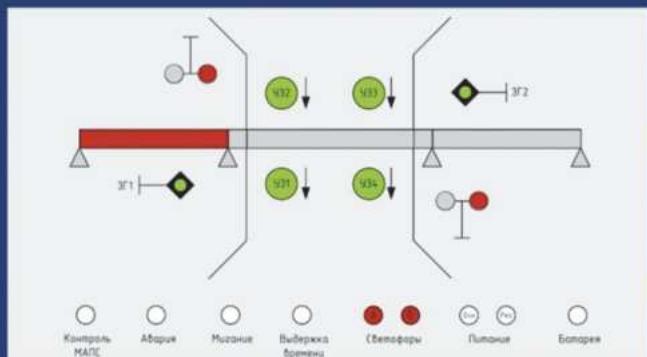

14:18:25 проезд на запрещающий сигнал светофора гос.номер K100ВК196

14:18:22 проезд на запрещающий сигнал светофора гос. номер K300ОМ96

14:18:20 проезд на запрещающий сигнал светофора гос. номер X036XB96

14:18:18 переездная сигнализация включена

14:18:18 занятие участка извещения

14:05:54 освобождение участка удаления

14:04:49 шлагбаумы в вертикальном положении

14:04:49 переездная сигнализация выключена

14:04:40 УЗП отпущены

14:04:37 потеря контроля УЗП

14:04:37 освобождение зоны переезда

14:04:28 занятие участка удаления

14:04:18 освобождение участка извещения

14:04:09 занятие зоны переезда

14:03:24 УЗП подняты

14:03:20 потеря контроля УЗП



Дата/Время: 2018-07-25 14:18:26:01

Координаты: N59.880707 E29.904118

Переезд ПК 160200 г. Екатеринбург, ул. Примерная, 99



МАГИСТРАЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ



ПРОМЫШЛЕННОМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

- Базовый блок контроллера ББК-02



Удаленный контроль
и управление
устройствами ЖАТ



УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ ЖАТ





БАЗОВЫЙ БЛОК КОНТРОЛЛЕРА ББК-02

Основное назначение ББК-02 – организация удаленного контроля и управления устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики (в том числе стрелочным постом и огнями станционных светофоров), с минимизацией требуемых ресурсов канала связи и соблюдением требований обеспечения безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- количество дискретных входов: 16;
- количество дискретных выходов: 16;
- напряжение электропитания постоянным током: 12 В или 24 В;
- напряжение электропитания переменным током: 16 В;
- потребляемая мощность: не более 10 Вт;
- габаритные размеры (ВxШxГ): 125x315x275 мм;
- диапазон рабочих температур: от -60°C до +85°C;
- для увязки с современными цифровыми системами СЦБ предусмотрен интерфейс RS-232/485 с использованием открытого протокола Modbus.



Блок ББК-02



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ББК-02

- снижение эксплуатационных затрат на содержание устройств ЖАТ за счет применения средств диагностирования их технического состояния;
- снижение уровня загруженности оперативного персонала;
- контроль и управление удаленными устройствами при отсутствии кабеля СЦБ или нецелесообразности его прокладки, переход на волоконно-оптические линии связи.

Аппаратура ББК-02 рассчитана для работы как внутри помещений, так и в релейных шкафах и мобильных контейнерных модулях МКМ.



МАГИСТРАЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ



ПРОМЫШЛЕННОМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ



- Комплекс технических средств автоматизированного закрепления подвижного состава на станционных путях КТС АЗС

Контроль схода и закрепление подвижного состава



- Бесконтактное устройство контроля схода БУКС



КОНТРОЛЬ
СХОДА
И ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА



КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА СТАНЦИОННЫХ ПУТЯХ КТС АЗС

Предназначен для автоматизации процессов прицельной остановки и закрепления поездов на приемоотправочных путях железнодорожных станций.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- стационарные тормозные упоры тяжелого типа;
- подсистема прицельной остановки поезда;
- постовой терминал дежурного по станции – для ввода команд управления и контроля работы комплекса;
- подсистема управления приводами тормозных упоров.



Пульт местного управления КТС АЗС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- закрепление и удержание состава массой:
 - до 10 000 тонн на пути с уклоном до 3 ‰;
 - до 5 000 тонн на пути с уклоном до 6 ‰;
- несколько режимов управления тормозным упором: централизованный и местный;
- подсистема прицельной остановки поезда.



Устройство отображения



Видеоролик
о КТС АЗС



ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Основными элементами КТС АЗС являются стационарные тормозные упоры тяжелого типа, состоящие из двух модулей – модуля закрепления и модуля поглощающего. Они устанавливаются на приемоотправочных путях станции – по одному в каждый путь, кроме главных путей и путей безостановочного пропуска поездов. Поезд закрепляется подвижными элементами тормозного упора, которые по внешней команде оператора изменяют свое положение под воздействием электромеханического привода и механически воздействуют на колесные пары подвижного состава закрепляемого поезда. КТС АЗС исключает несанкционированное движение всего закрепленного состава и любой его части.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ КТС АЗС

- сокращение эксплуатационных расходов за счет отказа от использования труда сигналистов;
- время закрепления/снятия закрепления поезда тормозным упором - не более 2 минут;
- повышение культуры труда и вывод эксплуатационного персонала из опасной зоны.



Закрепление колесной пары



Тормозной упор



БЕСКОНТАКТНОЕ УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СХОДА БУКС

Бесконтактное устройство контроля схода БУКС реализует концепцию напольного бесконтактного неразрушимого устройства контроля схода и волочения деталей УКСПС с расширенной функциональностью. Относится к средствам автоматического контроля технического состояния железнодорожного состава.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

Напольные устройства:

- датчик контроля схода ДКС формирует сигналы прохода тележки и схода;
- блок обработки сигналов БОС обнаруживает нарушение габарита, определяет сторону схода, порядковый номер тележки со сходом, направление и скорость движения состава. Выполняет самодиагностику, диагностику исправности ДКС, передает информацию в системы верхнего уровня.



Датчики контроля схода ДКС

Постовые устройства:

- блок интерфейсов БИ обеспечивает увязку с микропроцессорными системами ЖАТ по цифровому и релейному интерфейсам, выполняет самодиагностику, а также формирует электропитание БОС.



Блок интерфейсов БИ




Видеоролик
о БУКС



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- длина кабеля подключения ДКС к БОС: 3 м;
- электропитание БУКС: от станционной батареи - 24В, при конфигурации с центральным электропитанием; от местного источника электропитания - 12В, при конфигурации с местным электропитанием;
- интерфейс: последовательный интерфейс EIA-485, релейный интерфейс посредством контрольного реле КВС;
- двухпроводная линейная цепь между напольными и постовыми устройствами;
- потребляемая мощность: не более 10 Вт.

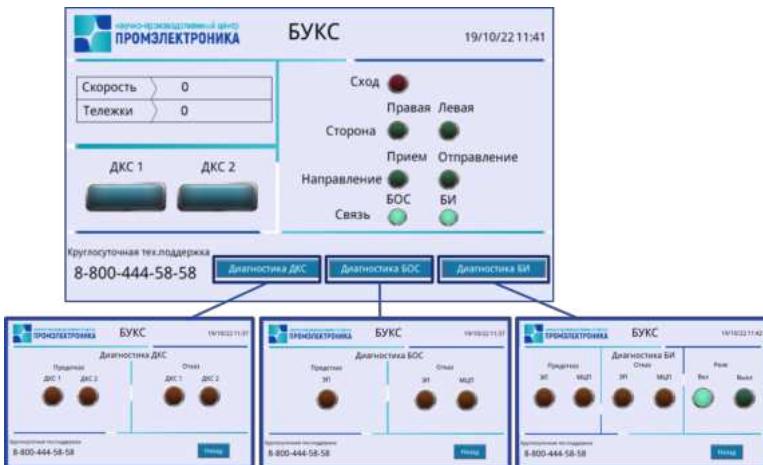

Интерфейс постового терминала БУКС



Блок обработки сигналов БОС

При работе в штатном режиме БУКС фиксирует номера тележек, а также направление движения подвижного состава.

Информация отображается на индикаторах БИ и передается в системы верхнего уровня.

При обнаружении нарушения нижнего габарита формируется информация о сходе, номере тележки и стороне. Эта информация передается в системы верхнего уровня, отображается на индикаторах БИ, также выключается контрольное реле КВС типа 1Н-1350. Такое состояние удерживается в течение 10-20 секунд, необходимых для надежной фиксации факта нарушения нижнего габарита системами ЖАТ. По истечении 10-20 секунд БУКС восстанавливается автоматически и способно фиксировать дальнейшие возможные нарушения габарита.



ДИСПЕТЧЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ



ПРОМЫШЛЕННОМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ





СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ ДК-И

Предназначена для сбора, передачи и отображения информации о поездной ситуации и состоянии устройств сигнализации, централизации и блокировки на станциях.

Объект может быть оборудован системами микропроцессорной централизации стрелок и сигналов МПЦ-И, системами контроля участков пути методом счета осей ЭССО/ЭССО-М/ЭССО-М-2, релейными системами электрической централизации или рельсовых цепями. Система ДК-И применяется для организации единых информационных центров, обеспечивает оперативное наблюдение за транспортной обстановкой и состоянием технических средств железнодорожной автоматики. Кроме того, ДК-И собирает и архивирует информацию о поездной ситуации и объектах контроля. Встроенная подсистема измерений сопротивления изоляции и напряжений позволяет вести мониторинг параметров устройств СЦБ. Благодаря САПР МПЦ-И адаптационное программное обеспечение системы ДК-И разрабатывается в кратчайшие сроки.

Аккумулированная системой ДК-И информация используется руководителями, диспетчерами и техническими специалистами предприятий железнодорожного транспорта.



Система ДК-И




ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ДК-И

- ускорение оборота вагонов за счет концентрации информации и усиления контроля над поездной ситуацией;
- сокращение простоя маневровых локомотивов;
- повышение контроля, учета и анализа итогов работы подвижного состава.





ПРОСМОТР ИНФОРМАЦИИ В ДК-И:

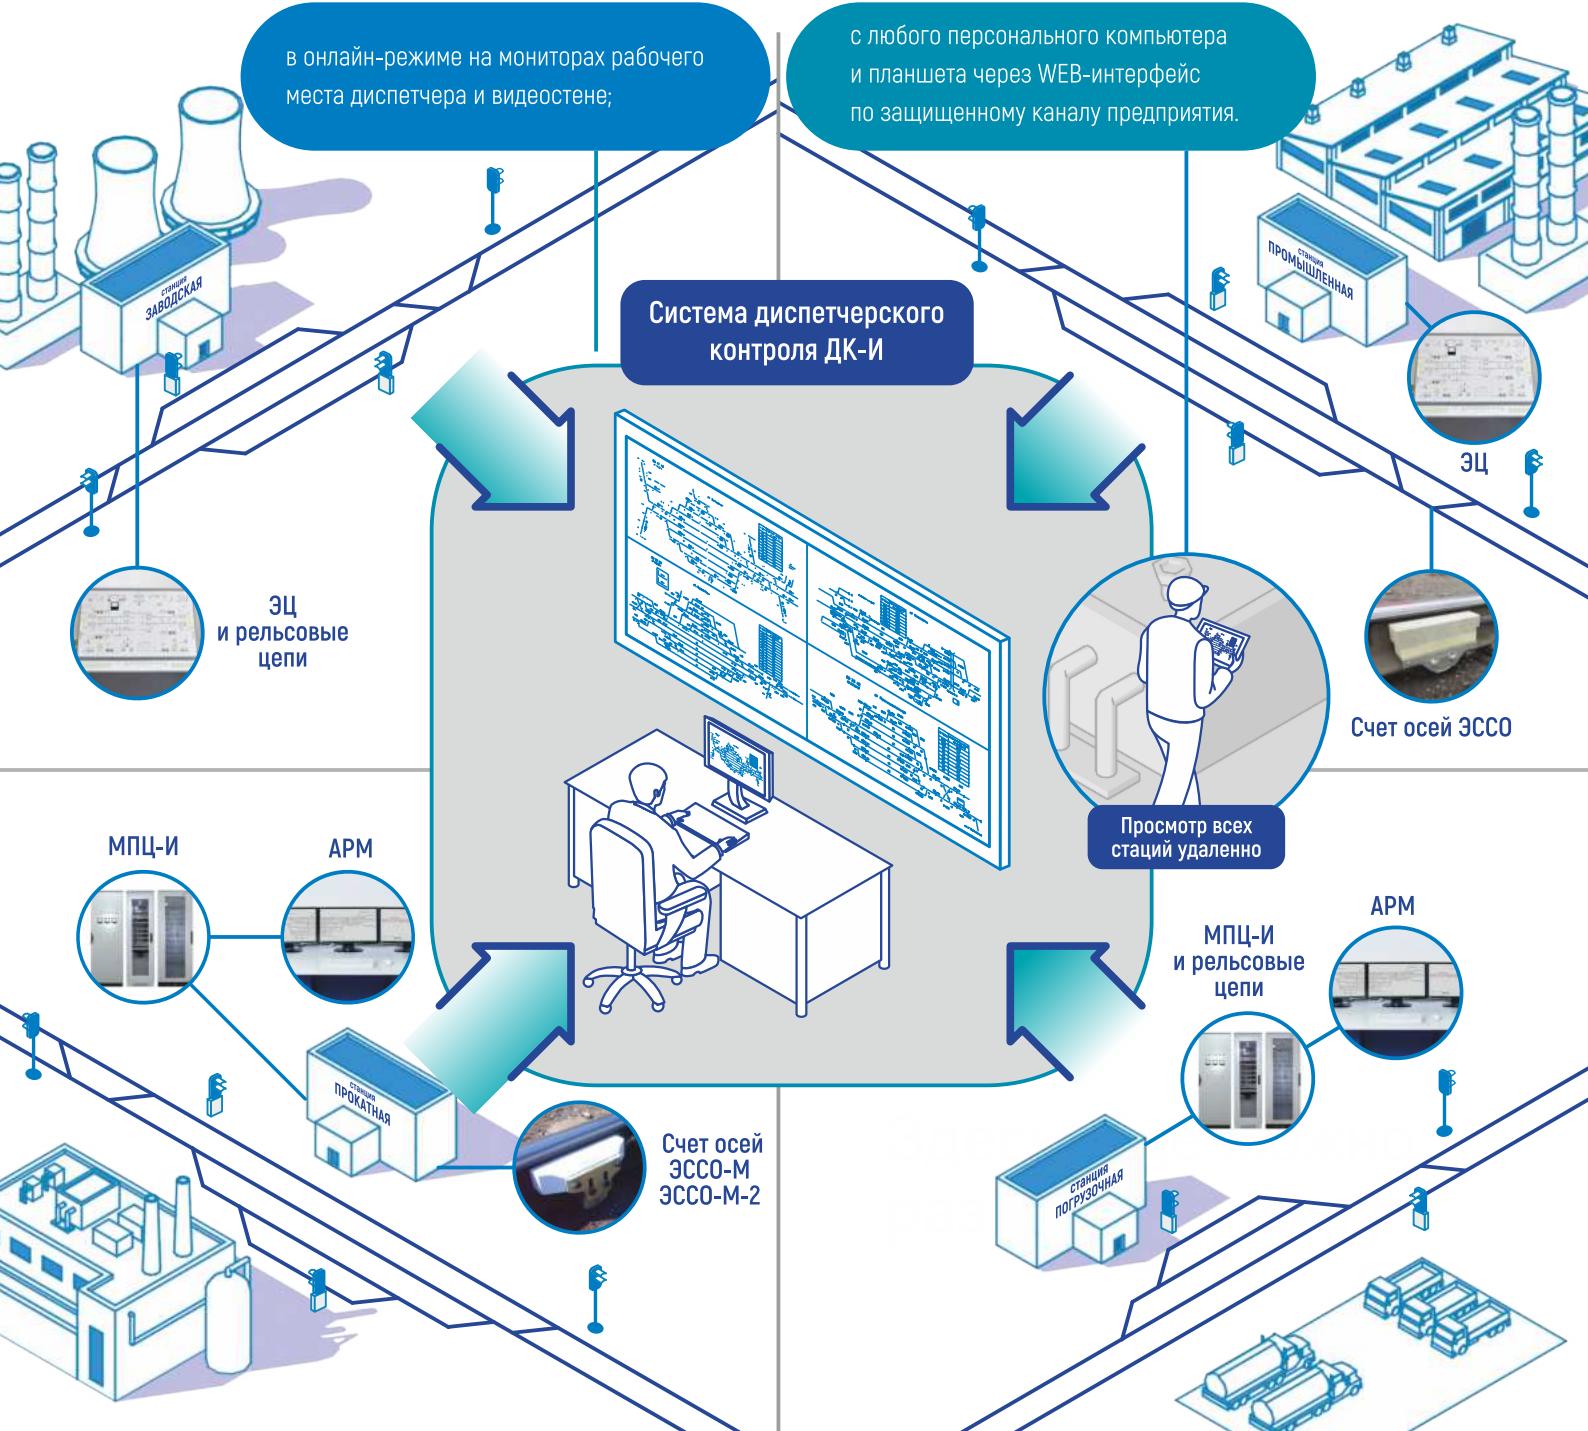



КОНТРОЛЛЕР ИЗМЕРЕНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КИД-И. КОНТРОЛЛЕР ИЗМЕРЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ КИД-Н

Осуществляют постоянный дистанционный контроль сопротивления изоляции и напряжения источников электропитания с передачей результатов измерений во внешние системы.

- Контроллеры работают полностью в автоматическом режиме и не требуют вмешательства оператора. Контроллеры 8-канальные, каждый контроллер обеспечивает контроль изоляции (КИД-И) или напряжения (КИД-Н) по 8 цепям одновременно.
- КИД-Н измеряет постоянное напряжение и действующее значение напряжения переменного тока независимо от формы сигнала в диапазоне частот от 20 Гц до 5,5 кГц.
- КИД-И обеспечивает измерение сопротивления изоляции в диапазоне от 1 МОм до 150 МОм. В диапазоне сопротивлений ниже 1 МОм погрешность измерений не нормируется, и прибор может применяться как индикатор.
- Контроллеры КИД-И и КИД-Н могут применяться как в составе МПЦ-И, так и в составе любой другой SCADA-системы, поддерживающей интерфейс RS-485 и протокол Modbus. Для применения контроллеров в МПЦ-И и других независимых системах разработаны технические решения.
- Контроллеры имеют встроенную защиту от импульсных помех.



КИД-И, КИД-Н



МАГИСТРАЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ

ПРОМЫШЛЕННОМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

МЕТРОПОЛИТЕНАМ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ УСТРОЙСТВ ЖАТ



- Система гарантированного питания микроэлектронных систем СГП-МС





СИСТЕМА ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ СГП-МС

Предназначена для центрального питания устройств системы микропроцессорной централизации МПЦ-И, АБТЦ-И, ГАЦ или других систем аналогичного назначения на участках с любым видом тяги, а также для замены морально и физически устаревших питающих установок.

Система СГП-МС осуществляет ввод, учёт, распределение и преобразование электрической энергии, а также защищает линии электропитания от атмосферных и коммутационных перенапряжений, коротких замыканий и импульсных перенапряжений. Кроме того, СГП-МС контролирует качество электроэнергии и осуществляет коммутацию фидеров и электрическую изоляцию цепей питания устройств.

Широкая линейка типов СГП-МС позволяет выбрать оптимальный вариант системы гарантированного питания, соответствующий необходимому уровню мощности и времени резервирования.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

- щиты выключения и защиты питания;
- шкаф вводно-распределительный;
- шкаф вводный, шкаф распределительный;
- шкаф трансформаторный;
- изолирующий трансформатор;
- устройство бесперебойного питания;
- аккумуляторная батарея;
- щит выключения батареи;
- щит автоматического включения резерва;
- щит автоматического включения байпаса.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- устройство бесперебойного питания УБП обеспечивает электроснабжение всех напольных и постовых устройств на станции;
- время резервирования электропитания: 10 минут, 2 часа, 4 часа или 8 часов;
- номинальная нагрузочная способность системы составляет: 10, 15, 20, 30 или 50 кВт.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ СГП-МС

- снижение эксплуатационных затрат за счет применения необслуживаемых и малообслуживаемых компонентов;
- автономная работа станции ИБП до 8 часов - при использовании ДГА длительность определяется его параметрами;
- возможность выбора технологически и экономически оправданного типа системы, соответствующего параметрам объекта;
- сокращение времени на поиск и устранение повреждений.



Система СГП-МС



МАГИСТРАЛЬНЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ



ПРОМЫШЛЕННОМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ



Техническое решение
для размещения
оборудования



РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

■ Мобильный контейнер
модуль МКМ



МОБИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ МОДУЛЬ МКМ

МКМ предназначен для установки оборудования систем железнодорожной автоматики, телемеханики, связи и работы обслуживающего персонала в любых условиях эксплуатации в режиме «365/7/24». Модуль применяется при отсутствии стационарного помещения, при нецелесообразности размещения оборудования в стационарном помещении.

Модуль МКМ – законченное изделие со встроенной высокотехнологичной системой жизнеобеспечения: он оснащен системами основного и аварийного освещения, пожаротушения, вентиляции, кондиционирования, отопления, контроля доступа, пожарно-охранной сигнализацией.

- Модули изготавливаются с учетом климатических условий эксплуатации. Например, при установке модуля в регионе с низкой температурой воздуха в нем предусматривается тамбур. Также по требованию заказчика, возможно выполнение с дополнительными мерами по вандалозащищенности.
- Установка МКМ выполняется под ключ – от изготовления модуля и его внутреннего наполнения до монтажа и пусконаладочных работ.
- Размеры модуля – по требованию заказчика. Зависят от масштаба станции и необходимого количества размещаемого оборудования и количества персонала.
- Модули МКМ объединяются в комплексы. При необходимости комплекс может быть разобран на составляющие модули и установлен на новом месте. При этом оборудование в модулях не демонтируется и не требует дополнительной проверки.
- Среднее время установки модуля на объекте – 2 часа. За счет винтовых опор, расположенных в основании, на объекте модуль выравнивается без дополнительных приспособлений и не требует организации дорогостоящих фундаментов.
- Внутри модуля МКМ создаются комфортные условия труда для эксплуатационного персонала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- герметичный корпус модуля;
- температурный диапазон эксплуатации МКМ: от -60°C до +50°C;
- температурный диапазон внутри МКМ: от +5°C до +25°C;
- схема резервирования системы кондиционирования: N+1;
- тип газового огнетушащего вещества: «Хладон 227 ea»;
- лучшая в отрасли IP-защита от внешних воздействий.




ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОДУЛЯ МКМ

- сокращение расходов на дорогостоящее строительство капитального здания и подведение к нему коммуникаций;
- срок поставки готового модуля с оборудованием: 12 - 16 недель;
- на объект поступает в высокой степени заводской готовности;
- единая гарантия на весь комплекс: модуль МКМ и оборудование СЦБ;
- возможность дальнейшего масштабирования решения.



ГЕОГРАФИЯ НАШИХ ВНЕДРЕНЬЙ

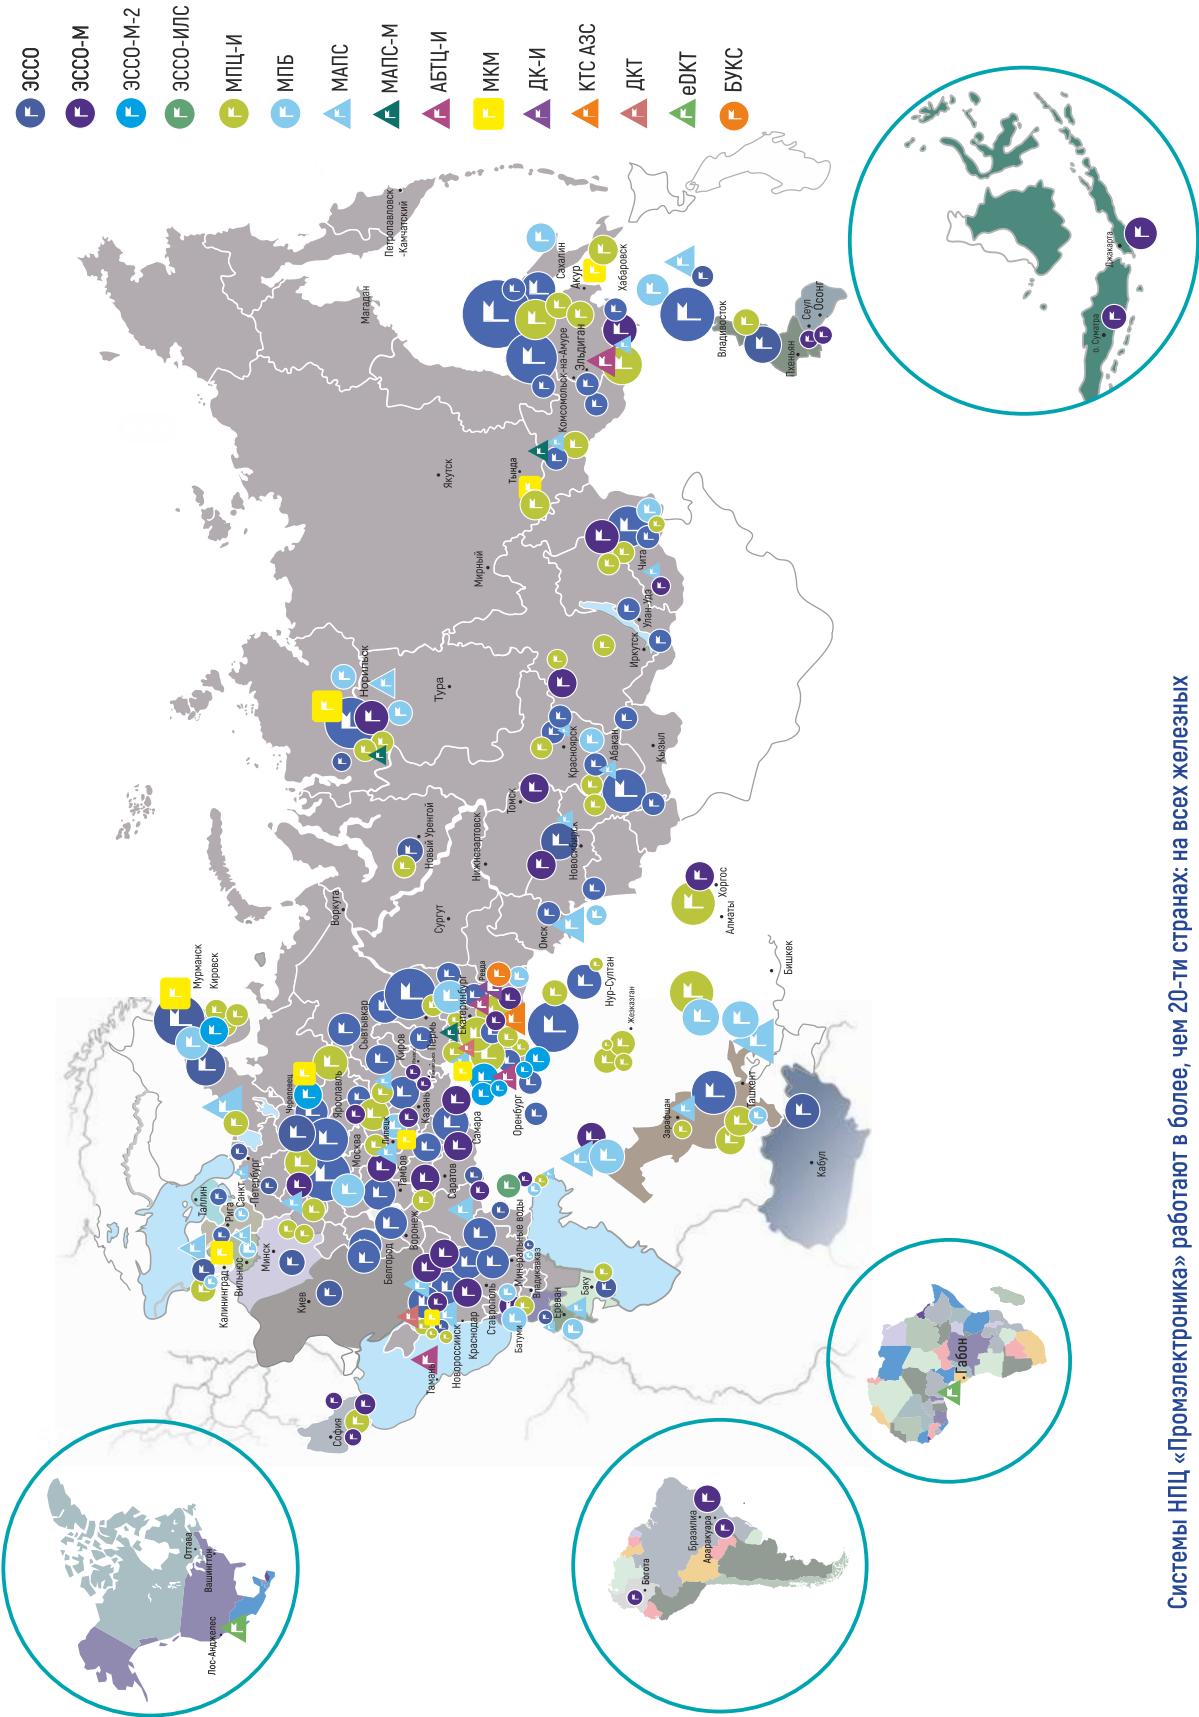

Системы НПЦ «Промэлектроника» работают в более, чем 20-ти странах: на всех железных дорогах России – филиалах ОАО «РЖД», на магистральных железнодорожных и промышленных предприятиях России, СНГ, Колумбии, Бразилии, Индонезии и других стран.

КОНТАКТЫ

Головной офис НПЦ «Промэлектроника»

Адрес: 620078, Россия, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 128 а

Телефон: +7 (343) 358-55-00

Факс: +7 (343) 378-85-15

Ж.д.: (970-22) 4-55-00



Приобретение и внедрение систем:

Телефон: 8-800-755-50-01 (звонок по РФ бесплатный)

Сервисное обслуживание систем и устройств:

Телефон: 8-800-444-58-58 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный)

Ж.д.: (970-22) 4-38-04



Московский филиал

Телефон: +7 (499) 643-55-00

Северо-Западный филиал в Санкт-Петербурге

Телефон: +7 (812) 219-55-00

Дальневосточный филиал

Телефон: +7 (4212) 90-47-47

Филиал в Республике Казахстан

Моб.: +7 932 611 40 54

Представительство в Красноярском крае

Моб.: +7 391 296 72 63

Карта проезда к головному офису
в г. Екатеринбурге



npcprom_1992



npcpromelectronica



npc_promelectronica

